

JEGERINGS HCB-600-TS

Nastro Trasportatore a V



Caratteristiche tecniche

- entrambe i rulli (motore e folle) in acciaio inox.
- tramogge di carico e scarico del prodotto facilmente smontabili
- nastro trasportatore asportabile
- ruotini d'appoggio a terra pivottanti e con struttura in acciaio inox.

Vantaggi

- il prodotto è convogliato al centro del nastro grazie alla particolare forma a V che, inoltre, ne garantisce un miglior trasporto
- entrambe le tramogge si accoppiano perfettamente alla struttura dell'elevatore: questo impedisce qualsiasi caduta del prodotto sul pavimento; la tramoggia di carico è chiusa da un grembiule in gomma per uso alimentare, mentre un raschiatore nella tramoggia di scarico impedisce che il prodotto resti incollato al nastro e, di conseguenza, cada sul pavimento quando quest'ultimo ritorna verso la tramoggia di carico
- il nastro può essere pulito facilmente ed in modo completo anche grazie alla possibilità di togliere entrambe le tramogge; per allentare la tensione del nastro il rullo folle può essere mosso in avanti
- il nastro è facilmente asportabile, e quindi può essere lavato a fondo su ogni lato, poiché il telaio è supportato su un solo lato.

- la struttura è estremamente solida e tutte le sue parti sono completamente saldate
- i cuscinetti di entrambe i rulli si trovano al loro interno e non possono entrare in contatto con l'acqua
- il nastro è dotato di guide in gomma su entrambe i lati: esse scorrono in apposite gole su entrambe i rulli: in tal modo l'allineamento è sempre perfetto





Dati tecnici e dimensioni

Dimensioni (L x L x H): mm(3358x910x1660) **Larghezza del nastro:** mm 600

Velocità del nastro: mt/min 32 circa

Collegamento elettrico: trifase V400/Hz50/Amp0,7 **Potenza assorbita:** KW 0,225

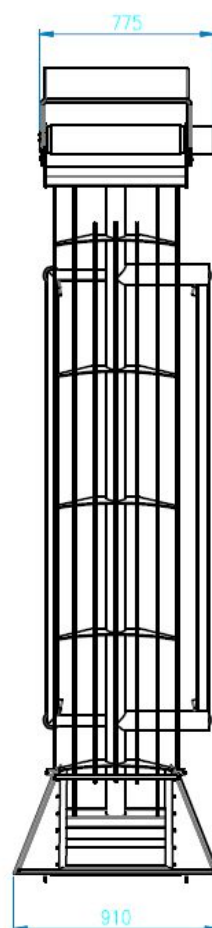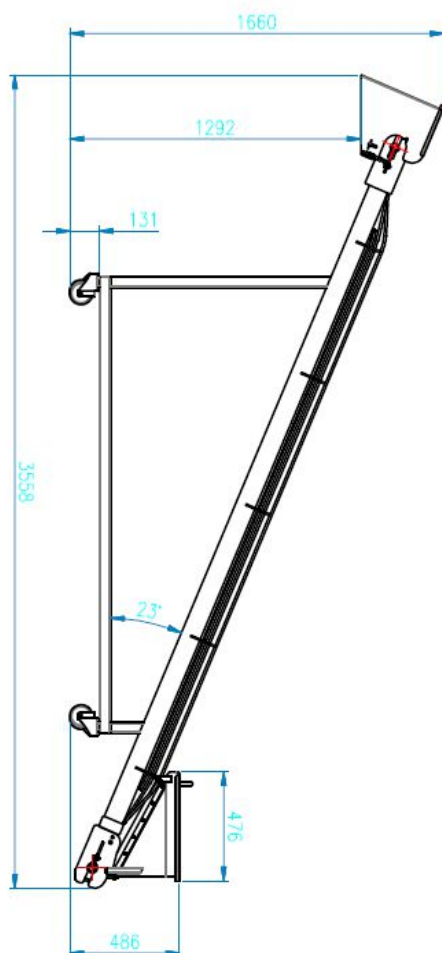

Geneticamente Affidabili

Sgorbati Group Srl

Via Papa Giovanni XXIII, 83

25086 Rezzato, Brescia - Italy

Tel. +39 030 2594201 - Fax. +39 030 2594212

www.sgorbatigroup.com - info@sgorbatigroup.com

