


# JEGERINGS HS-FLEX

## Centrifuga a velocità variabile

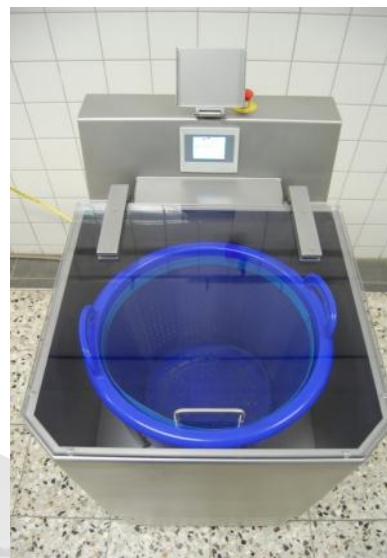


### Caratteristiche Generali

- Macchina interamente costruita in acciaio inox di alta qualità, eccezionalmente stabile durante il lavoro, adatta per qualsiasi tipo di vegetale, per uso industriale.
- La dotazione standard comprende:
  - display touch screen (IP-67)
  - regolatore di frequenza (inverter)
  - timer
  - funzione inversione moto
  - funzioni start/stop graduati
  - doppio blocco del coperchio.
- La dotazione standard consente alla macchina di operare sempre alla migliore velocità e con il miglior tempo/ciclo per il prodotto da asciugare, anche il più pesante
- La durata del ciclo non può essere accorciata nemmeno utilizzando il pulsante di sicurezza.
- Il supporto porta cesto ha una struttura estremamente solida che lo circonda completamente aumentandone la durata del cesto stesso.
- L'avvio graduale della rotazione fa sì che il prodotto si distribuisca uniformemente lungo tutto il perimetro del cesto: in tal modo le vibrazioni della macchina dovute allo sbilanciamento del prodotto sono ridotte al minimo.
- L'arresto graduale della rotazione riduce le sollecitazioni e quindi l'usura dei componenti meccanici.

- La doppia chiusura del coperchio, che soddisfa le più restrittive norme CE, rende massima la sicurezza della macchina per l'operatore.
- La macchina appoggia su 4 piedi regolabili dotati di un cuscinetto antivibrazione: in tal modo la macchina può essere adeguatamente livellata senza bisogno di fissarla al pavimento.

## Operatività

- Utilizzando il display touch screen si possono agevolmente regolare la durata del ciclo (0 - 60 sec.) e la velocità di rotazione (350 - 950 giri/min).

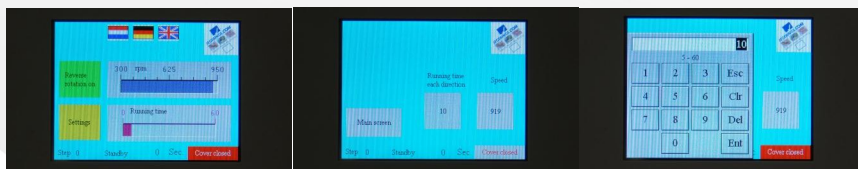

- Una volta posizionato il cesto nel relativo supporto e dopo aver chiuso il coperchio, la centrifuga si mette in moto automaticamente e, nello stesso tempo, il coperchio rimane bloccato.
- La velocità di rotazione aumenta gradualmente (4 sec.) fino a raggiungere quella massima pre-impostata: in tal modo il prodotto si distribuisce uniformemente nel cesto; a metà della durata del ciclo la velocità rallenta fino all'arresto: in questo modo il prodotto cade nel mezzo del cesto; successivamente il moto ricomincia ma in senso opposto al precedente: questo consente che il prodotto in foglia risulti perfettamente asciutto.
- La funzione inversione moto può essere annullata con il semplice tocco di un tasto.
- Allorché il ciclo è completato il blocco del coperchio si sgancia automaticamente ed il cesto può essere estratto dalla macchina.

## Caratteristiche tecniche e dimensioni



**Dimensioni (lungh.x largh.x alt.):** mm.(580x830x970) ingombro coperchio alzato: mm.830

**Collegamento elettrico:** trifase V400 - Hz50 - Amp4,7

**Velocità rotazione cesto:** variabile giri/min 350-950

Peso: kg. 190

**Capacità cesto:** l. 45  
(8kg per insalata, 15kg per prodotti pesanti: carote, zucchine, ecc.)

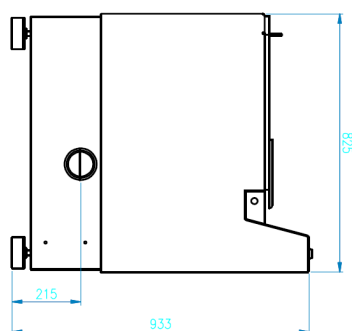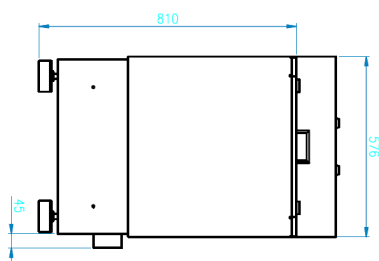

**SGORBATI**  
GROUP  
Geneticamente Affidabili

Sgorbati Group Srl  
Via della Musia, 50  
25135 Brescia - Italy  
tel. +39 030 2594 201  
sales@sgorbatigroup.com  
www.sgorbatigroup.com

